

エスジーエル
トイカラー SGL[®]・15
いぶき

酸性雨に強く、耐摩耗性と遮熱性に加え、原板にエスジーエル[®]を採用することにより、さらに耐食性を強化しました。

又、環境に配慮したクロメートフリーの対応も可能です。

エスジーエル\ SGL[®]は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

● 裏面コート
裏面の色は印刷と若干異なります。

日射反射率40%以上を達成かつ
明度40以下のものは、
JIS G 3322 5類適用品です。(*表記)



SGE-24(ベージュ)



SGE-29(サンドホワイト)



SGE-83(シルバー)




SGE-82(シャンパンゴールド)



SGE-38(ロクショウ)



*SGE-31(モスグリーン)



*SGE-47(ライトブルー)



*SGE-48(濃紺)



SGE-59(グレー)



SGE-12(リュウキュウオレンジ)



*SGE-14(アンバーレッド)



SGE-19(メタリックブラウン)



SGE-86(シルバーブラック)



SGE-61(ブラック)



*SGE-71(ブラウン)



SGE-85(ギングロ)



*SGE-64(ダークブラック)

エスジーエル
スーパーフロン^{SGL}
こかげ^{plus}

フッ素樹脂が持つ従来の耐候性、耐薬品性、加工性に加え、耐摩耗性、遮熱性を付与。さらに原板にエスジーエル®を採用することで耐食性を大幅に強化しました。

エスジーエルのSGLは日鉄住金鋼板(株)の登録商標です。


裏面コート
裏面の色は印刷と若干異なります。



SGTZ67(ホワイト)




SGTZ27(アイボリー)




SGTZ89(シルバーグレー)

塗膜断面のイメージ


塗料成分全体が耐酸性を持つ




構造図

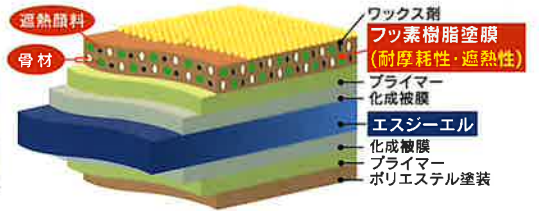

標準色14色は、すべて日射反射率40%以上を達成しています。
明度40以下のものは、JIS G 3322 6類適用品です。(*表記)



SGTZ81(シルバー)

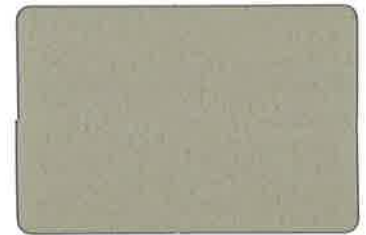


SGTZ84(シャンパンゴールド)




SGTZ37(アンティークグリーン)



*SGTZ33(モスグリーン)

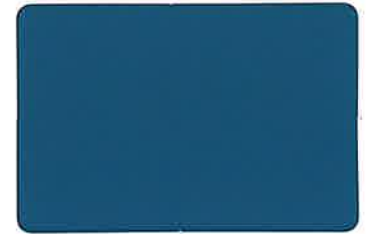

SGTZ45(ブルー)



SGTZ12(リュウキュウオレンジ)



*SGTZ17(レンガ)



*SGTZ19(ブラウン)



SGTZ57(グレー)



SGTZ87(シルバーブラック)



*SGTZ96(ブラック)

エスジーエル
 スーパーガード SGL®
 フォトル


従来の製品に比べ耐食性プライマーを厚膜にし、更に原板にエスジーエル®を採用することで、大幅に耐食性を強化しました。遮熱性、耐摩耗性、耐酸性にも優れた塗装鋼板です。

エスジーエル SGL®は日鉄住金鋼板(株)の登録商標です。


裏面コート
 裏面の色は印刷と若干異なります。

塗膜断面のイメージ


塗料成分全体が耐酸性を持つ



構造図

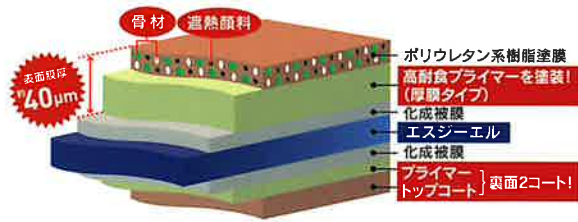


標準色12色は、すべて日射反射率40%以上を達成しています。明度40以下のものは、JIS G 3322 5類適用品です。(*表記)



SGX-54(ホワイト)



SGX-27(サンドホワイト)

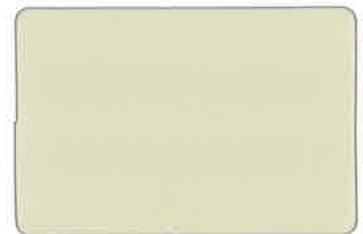

SGX-24(ベージュ)



SGX-82(シャンパンゴールド)



SGX-83(シルバー)



SGX-58(グレー)



SGX-38(ロクショウ)



*SGX-42(ライトブルー)



*SGX-15(アンバーレッド)



*SGX-73(ブラウン)



SGX-88(ギングロ)



*SGX-63(ブラック)